

**DEMONTAGE  
ERSATZTEILE**

SW1,5



**WARNHINWEISE**



Für Verbrühschutz sorgen!  
Wir empfehlen unseren  
Thermostaten L|Secure.  
Artikel 9275-001



Druckdusche nicht auf Augen richten!



Vor Demontage Wasserzuleitung absperren.

**WARTUNG UND PFLEGE**

Die regelmäßige Reinigung sichert eine lange Lebensdauer.  
Der eingesetzte durchgefärbte Kunststoff ist für übliche Reinigungsmittel des gewerblichen Küchenbereiches geeignet. Nur verdünnte Säuren verwenden. Demontage siehe Abbildung.

**MÖGLICHE STÖRUNGEN**

Fehlerhaftes Sprühbild - Düsen verstopft oder verkalkt. --> Düse demontieren und reinigen.


Die Armatur erfüllt höchste Hygieneansprüche und ist durch einen im Schlauchanschluß montierten Rückflussverhinderer eigensicher gegen Rückfließen (DIN EN 1717). Die DVGW-Zertifizierung nach DIN 817 ist in Vorbereitung.

Die Kunststoffelemente sind aus POM-C gefertigt. Dieses Material erfüllt die KTW-Leitlinie und ist auch nach FDA21 für den Lebensmittelkontakt freigegeben. Die Legierung der eingesetzten Messingteile entspricht den neusten Empfehlungen des Umweltbundesamtes. Die Auslieferung erfolgt mit einer DVGW-zertifizierten PE-Schlauchleitung. Länge = 1,5 Meter. Andere Längen auf Anfrage lieferbar. Alternativ ist ein Anschlusschlauch mit zusätzlichem, gegen Reinigungsmittel beständigem Überzug aus Polyethylen lieferbar.

Anschluß G1/2"  
7195-2NO

Mutter  
7195-6NB

Hut  
7195-9NH

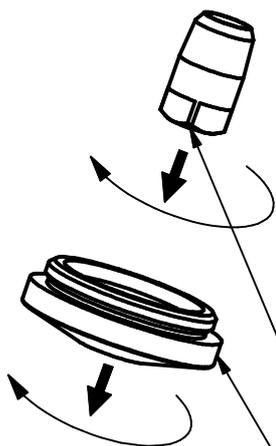

Fulljet-Düse "Eco"  
Durchfluss bei 3 bar: 4,5 l/min  
5339-04G

Sonderzubehör  
Fulljet-Düse "Full"  
Durchfluss bei 3 bar: 6,5 l/min  
5339-04H

Kappe  
7195-9NA



**LINDNER**   
**ARMATUREN GMBH**

Lindner Armaturen GmbH  
Kurze Straße 10  
09117 Chemnitz

Tel.: +049 371 2399-0  
Fax: +49 371 8448208


info@lindner-armaturen.de  
www.lindner-armaturen.de

# L|Clean power & jet

Vorspülhandbrause für Küche und Gastronomie

Art.-Nr. 9195-001

## Bedienung:

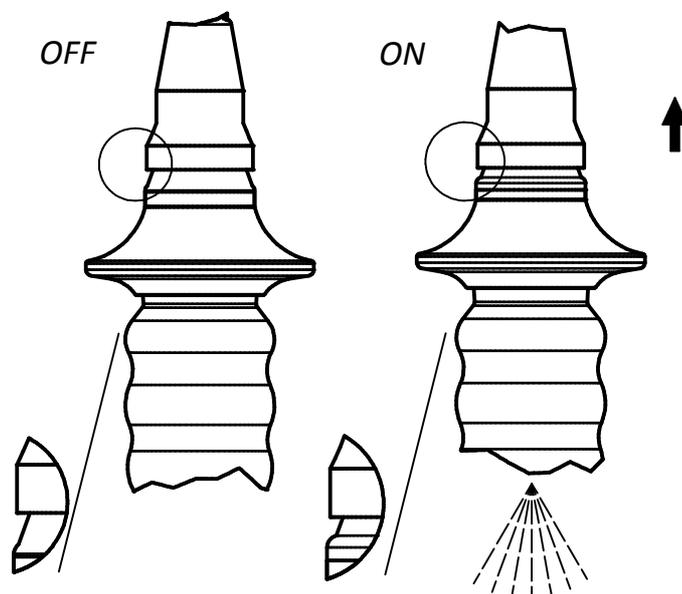

Zum Auslösen der Armatur wird der schwarze Ring mit der Hand ca. 1 mm nach oben gedrückt. Zum Schließen den Andruck lösen.

## Betriebsparameter:

Empfohlener Fließdruck: 3 bar

Wassertemperatur: max. 60°C

Nach längerer Lagerzeit bis zur Inbetriebnahme kann ein einmaliges manuelles Schließen erforderlich sein. Nach Befeuchtung der Membran schließt die Armatur automatisch.

Diese ergonomisch gestaltete Vorspülhandbrause mit Membranauslösung erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten und ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Sie ist werkseitig für optimale Reinigungswirkung bei einem Betriebsdruck von 3 bar voreingestellt.

## Anwendungsspezifisch austauschbare Düsen:

"Full" für  
starke Verschmutzungen,  
als Sonderzubehör erhältlich  
Artikel 5339-04H (SS10)



"Eco" für  
normale Verschmutzung,  
im Lieferumfang enthalten  
Artikel 5339-04G (SS6.5)

