


# L | DEJUNA

## LICHTWASCHTISCH

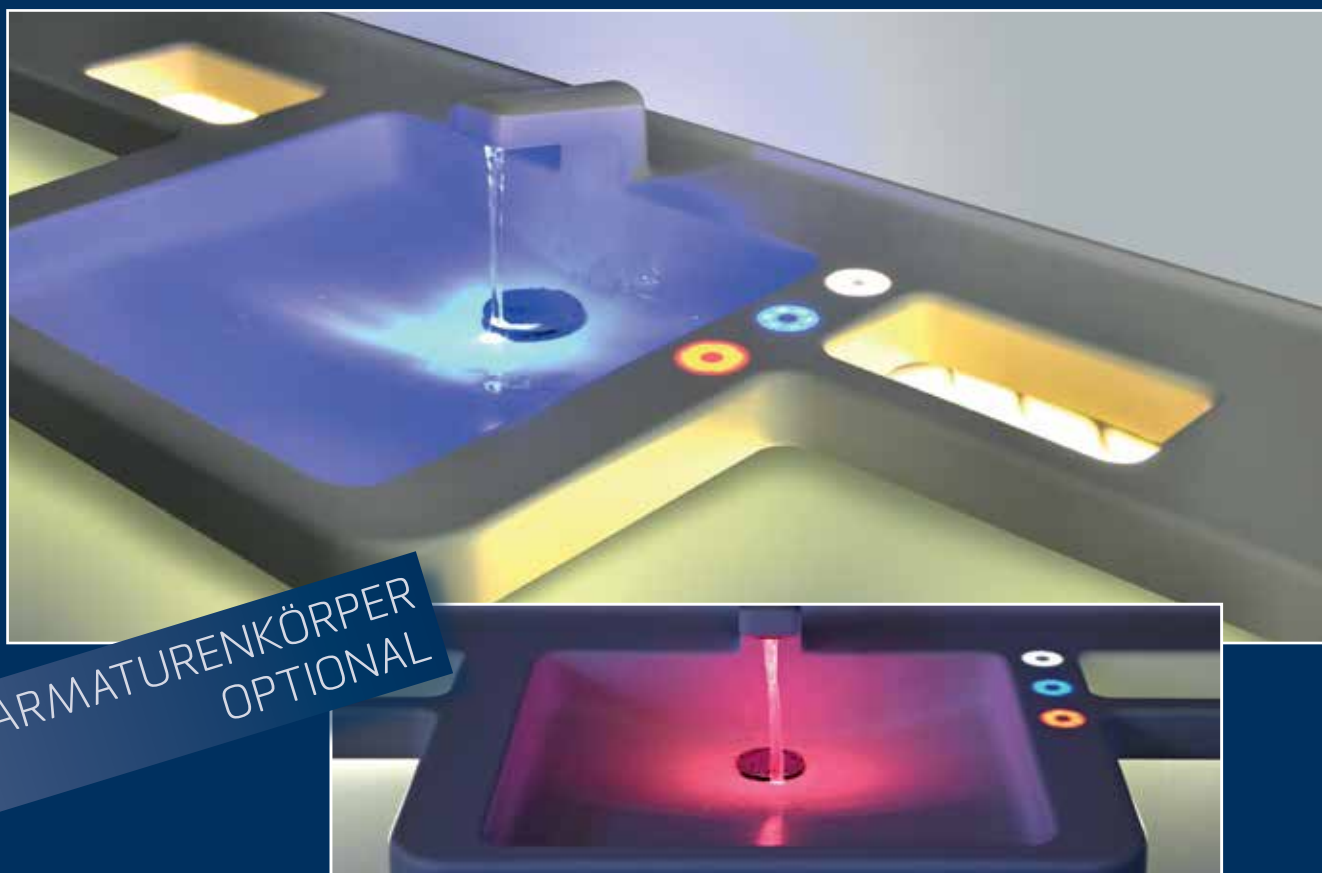

### TOUCH & PLAY

Mit dem Lichtwaschtisch L | DEJUNA entwickelte LINDNER einen vollelektronischen Waschplatz, der jedes Bad in ein Meer aus Licht und Farben verwandelt. Mit Hilfe neuester Technik erstrahlt das heimische Bad als lichte Wellnessoase, die selbst den kürzesten Badbesuch zu einem Erlebnis werden lässt. Der L | DEJUNA Lichtwaschtisch ist ein weiteres Produkt aus der Serie der VARICOR® Mineralwerkstoffprodukte aus dem Hause LINDNER.


Das elektronische Herzstück hinter diesem farblich imposanten Spiel ist der schrittmotorisch geregelte Keramikmischer L | MODULA, der viele Vorteile des täglichen Umgangs mit dem Medium Wasser ermöglicht.

ARTIKELBEZEICHNUNG	PG	ARTIKEL-NR.
Waschtisch Dejuna inkl. L   MODULA und fugenfrei aufgesetztem Designauslauf	VR	9252-130 D
Waschtisch Dejuna inkl. L   MODULA und ausziehbarer Handbrause L   VARIHAND	VR	9252-130 H


## L / DEJUNA

BERÜHRUNGSFREI GEREDELTE ARMATUR  
UND WASCHTISCH

- » Komplette aus polymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR®, entspricht ISO 19712, homogenes und durchgefärbtes Material, matt geschliffen, hitzebeständig, antibakteriell gemäß Norm JIS-Z (Weißtöne), geeignet für abrasive Reinigung;
- » Temperaturvorwahl beim Einschalten durch Regelung L | MODULA mit integriertem Verbrühschutz, entkoppeltes Wassermanagement, Wasser-Stop-Funktion sowie Bedienmodul L | TOUCH mit Funktionsanzeige durch den Mineralwerkstoff, Hygienespülung, thermische Desinfektion;
- » Das System verfügt über einen Datenbus mit Schnittstelle zur Programmierung nutzerabhängiger Parameter wie Vorwahl der Wassertemperatur, Spüldauer oder Reinigungsintervalle.

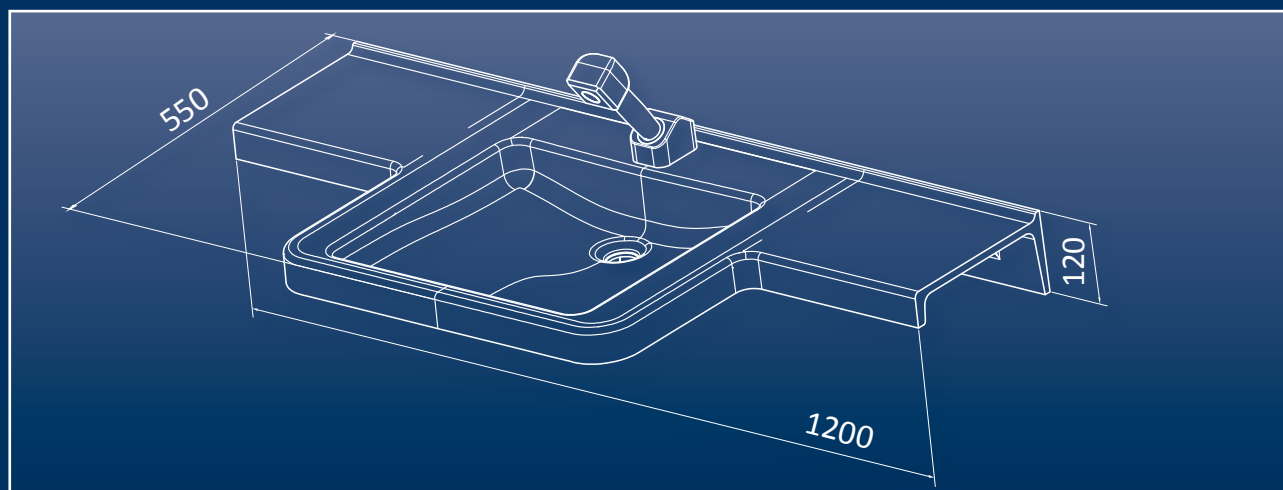

## LICHTWASCHTISCH

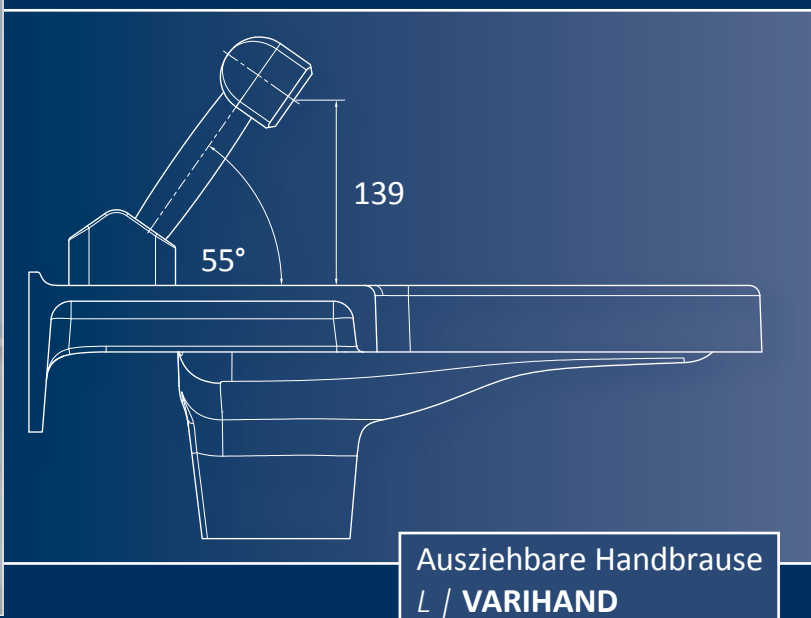

### TECHNISCHE DATEN

- » Mischtemperatur bis 42 °C, Präsenzmelder; Durchlass: 12 l/min bei Fließdruck 3 bar (Reduzierung über Siebstrahlregler möglich);
- » Armaturenblock aus entzinkungsbeständigem Messing (nach aktueller Empfehlung des Umweltbundesamtes UBA);
- » mit Temperatursensor und Schrittmotor, Stromversorgung über Netzteil (Stützbatterie CR-P2 Lithium);
- » Zulaufleitung und Mischwasserführung mittels flexiblem Anschlussschlauch für Trinkwasser, DN 8, M10 x 3/8" ÜM, DVGW-zertifiziert.

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

ARTIKELBEZEICHNUNG	PG	ARTIKEL-NR.
<i>Füllstandsüberwachung, automatische Abschaltung</i>	AR	9252-130..1
<i>Farbige Temperaturanzeige im Wasserauslauf</i>	AR	9252-130..2
<i>LED-Untertischbeleuchtung</i>	AR	9252-130..3
<i>Datenfernabfrage, GLT Schnittstelle</i>	AR	9252-130..4