



L | SECURE
small & fast
minimaler Wandabstand

made in Germany

Einsatzbereiche

Bei Fließdruck von 3 bar und eingestellter Mischtemperatur von 38 °C wird ein Durchfluss von 10 l/min erreicht.

Einstellbereich: 8 °C bis 65 °C

Genauigkeit: +/-1,78 °C


Empfohlene Temperaturen

des anliegenden Kaltwassers: 10 - 15 °C

Warmwasser: 60 - 65 °C

L | SECURE
small & fast



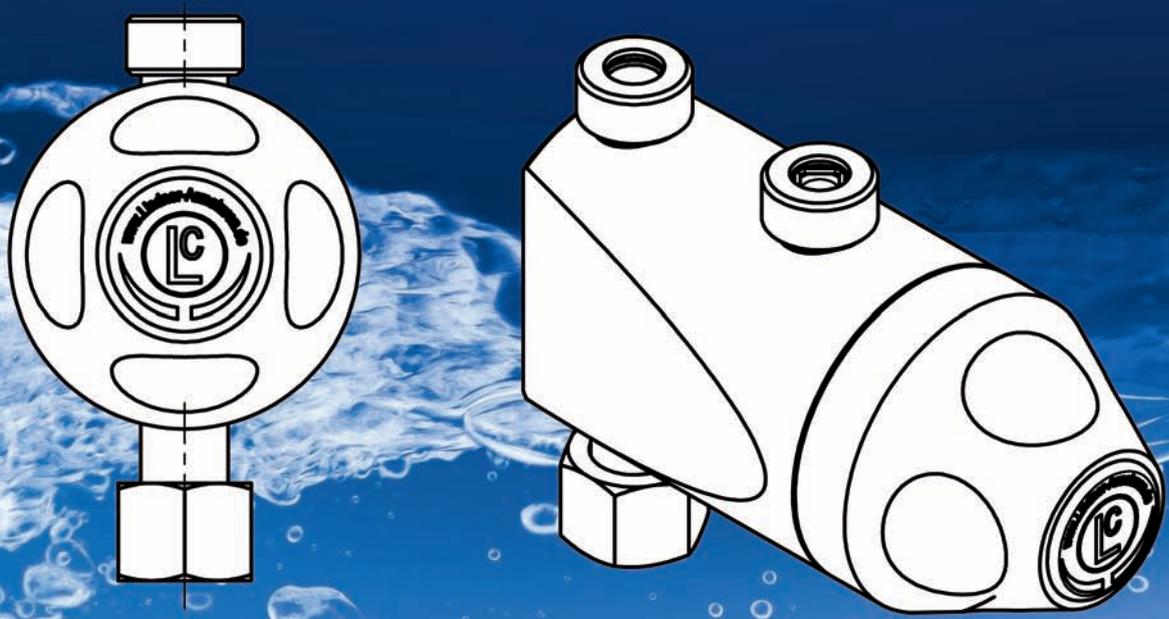

Minithermostat L | SECURE

Art.-Nr. 9275-001

L|SECURE ist das Minithermostat mit minimalem Wandabstand und schnellem Reaktionsvermögen. Durch eine moderne Wachsdehnpatrone wird die eingestellte Temperatur sicher auch bei wechselnden Temperaturen von Warm- und Kaltwasser oder Druckschwankungen im Armaturenauslauf gewährleistet.




Ein Gehäuse aus Messing gemäß neuester Empfehlung des Umweltbundesamtes, 2 Rückflussverhinderer und Filtersiebe garantieren höchsten hygienischen Anspruch.

Thermischer Verbrühschutz wird mit L|SECURE für alle gängigen Armaturen gewährt.

Lieferumfang

L|SECURE inkl. Anschlussset bestehend aus:

- Armaturenanschlussschlauch und Verbindungsleitungen zu den Eckventilen,
- bei Armaturen mit Mischung ein T-Stück und ein Verbindungsschlauch (DVGW W543 W270 VDE EN13618 KTW A)

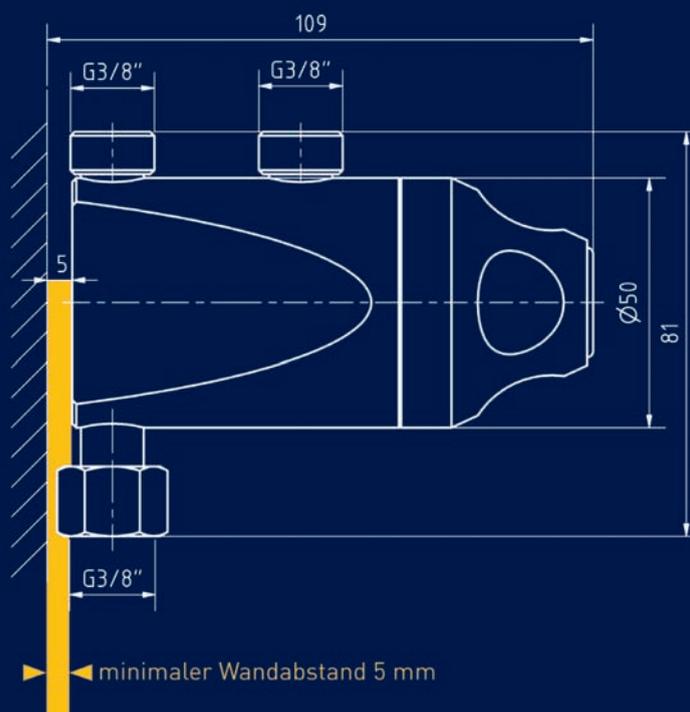



Langlebigkeit durch hochwertige Thermokartusche
„made in Germany“



energie- und wassersparend



exakte und wiederholbare Anwahl der Temperatur
sowie Temperaturkonstanz



erfüllt höchste Hygieneansprüche



integrierter Verbrühschutz



benutzerorientiertes, ergonomisches Design



LINDNER 
ARMATUREN GMBH

Lindner Armaturen GmbH
Kurze Straße 10
09117 Chemnitz

Tel.: +49 371 2399-0
Fax: +49 371 8448208

info@lindner-armaturen.de
www.lindner-modula.de
www.lindner-armaturen.de