

L | SECURE



LIEFERUNG IN BLEIFREIER
AUSFÜHRUNG MÖGLICH




MINITHERMOSTAT MIT HOCHWERTIGER
THERMOKARTUSCHE FÜR TEMPERATURVORWAHL
UND VERBRÜHSCHUTZ

L | SECURE ist das Minithermostat mit minimalem Wandabstand und
schnellem Reaktionsvermögen.

Durch eine moderne Wachsdehnpatrone wird die eingestellte Temperatur sicher im
Armaturenauslauf gewährleistet, auch bei wechselnden Temperaturen von Warm- und
Kaltwasser oder Druckschwankungen.

ARTIKELBEZEICHNUNG	PG	ARTIKEL-NR.
<i>Minithermostat für den privaten Bereich für Armaturen ohne Mischung. Mit Anschlusschlauch zum Kaltwassereckventil, Temperatureinstellung direkt an der Kappe, Kappe POM.</i>	AR	9275-001
<i>Minithermostat für den privaten Bereich für Armaturen mit Mischung. Zusätzliches T-Stück, Anschlusschlauch zum Kaltwassereckventil, Temperatureinstellung direkt an der Kappe, Kappe POM.</i>	AR	9275-003

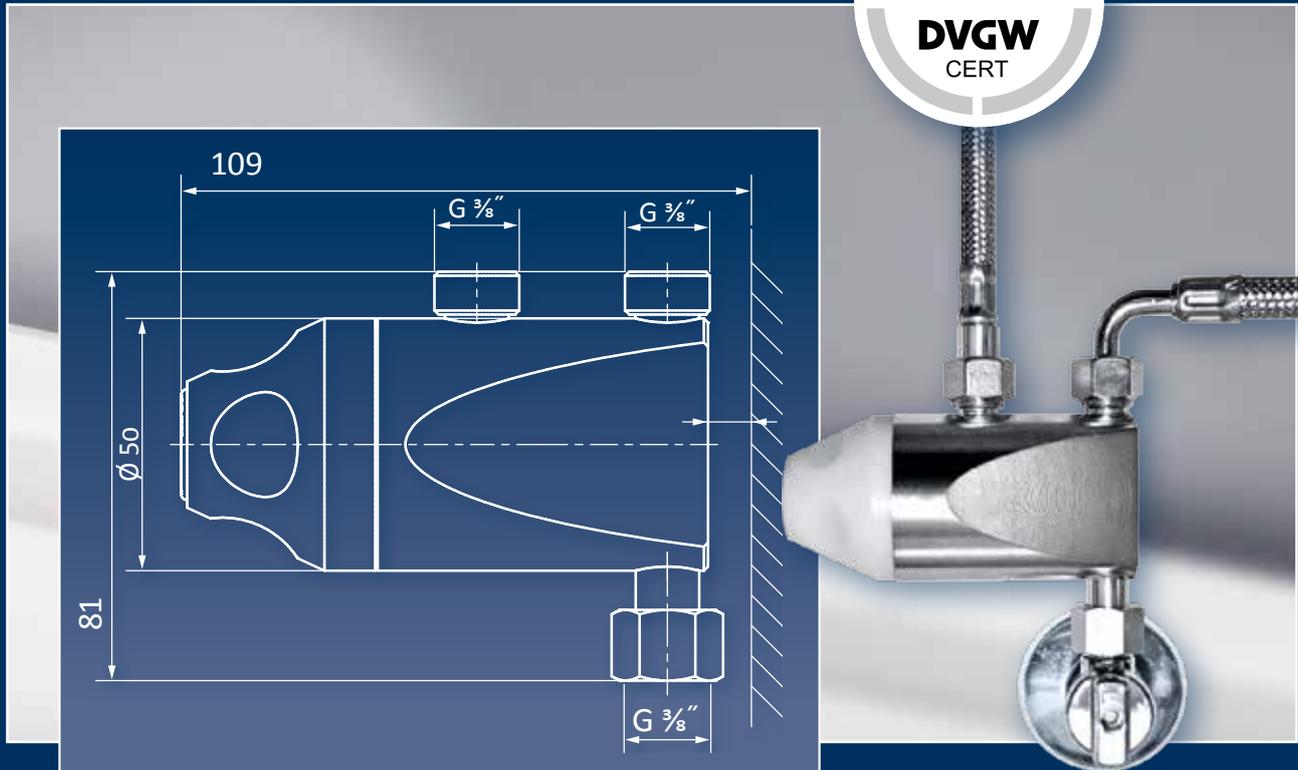

EINSATZBEREICH / TECHNISCHE DATEN

- » Begrenzung und Überwachung der maximalen Auslauftemperatur von mechanischen und elektronischen Armaturen; Verbrühschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung; Durchfluss 12 l/min bei 3 bar; inklusive Filtereinsatz und Rückflussverhinderer;
- » Thermostatregelventil zur Montage auf Eckventil mit 3/8" AG unter Waschtisch; besonders geringer Wandabstand möglich; maximale Auslauftemperatur mittels Kappe einstellbar;
- » Dehnstoff-Thermostat nach EN 1111, Gehäuse Messing CuZn40Pb2, vernickelt (gemäß aktueller Empfehlung des Umweltbundesamtes UBA); Schlauchleitungen DVGW-zertifiziert.

ARTIKELBEZEICHNUNG	PG	ARTIKEL-NR.
<i>Minithermostat für den öffentlichen Bereich für Armaturen ohne Mischung. Mit Anschlusschlauch zum Kaltwassereckventil, zur Temperaturvorwahl Kappe lösen.</i>	AR	9275-002
<i>Minithermostat für den öffentlichen Bereich für Armaturen mit Mischung. Zusätzliches T-Stück, Anschlusschlauch zum Kaltwassereckventil, zur Temperaturvorwahl Kappe lösen.</i>	AR	9275-004