

**KOMFORT DURCH HOHEN UND LEICHT DREHBAREN  
SCHWENKAUSLAUF**

COMFORT THANKS TO HIGH AND EASY-TURNING SWIVELLING  
OUTLET



**SPÜLTISCHARMATOR / KÜCHENARMATUR**  
SINK MIXER / KITCHEN MIXER



### KOMFORT DURCH HOHEN UND LEICHT DREHBAREN SCHWENKAUSLAUF

---

- » Edle Oberfläche in Chrom oder Edelstahl-Optik (VA) lackiert.
- » Wahlweise mit rechteckigem oder rundem Auslauf.
- » Gehäusedesign (Drehteile gefügt, keine Gussteile mit Radius).
- » Flexibilität durch mehrere mögliche Einbaupositionen (Griff rechts, links, mittig zum Nutzer) - möglich durch Schwenkauslauf ohne Drehwinkelbegrenzung.
- » Schenkauslauf leicht drehbar und stabil ausgeführt.
- » Hoher Schwenkauslauf schafft Komfort und erleichtert so die Arbeit (z.B. hohe Töpfe, praktisch beim Befüllen hoher Gefäße).
- » Einhebelarmatur mit langlebiger, geräuscharmer Keramikkartusche.
- » Wasserführung entspricht neusten Material-Richtlinien (UBA) / alle Wasser führenden Teile KTW-konform bzw. nach aktuellen UBA-Empfehlungen.
- » Stabilisierungsplatte erhöht die Standfestigkeit auf Spülen.
- » Hochwertiger Strahlregler.

### COMFORT THANKS TO HIGH AND EASY-TURNING SWIVELLING OUTLET

---



- » *Elegant surface in chrome or stainless steel design (VA)*
- » *Optionally with a rectangular or round outlet.*
- » *Housing design (turned parts joined, no cast parts with a radius).*
- » *Flexibility thanks to several possible installation positions (handle on the rights, left, middle facing the user) - possible thanks to swivelling outlet without rotation limit.*
- » *Swivelling outlet is easy to turn, sturdy.*
- » *High swivelling outlet is more comfortable (high pots, practical when filling high vessels).*
- » *Single-lever mixer with durable, low-noise ceramic cartridge.*
- » *Water flow meets the latest material guidelines (UBA) / all parts carrying water are KTW-conform or comply with the latest UBA recommendations.*
- » *Stabilisation plate improves the stability on sinks.*
- » *High-quality flow regulator.*



## TECHNISCHE DATEN UND FAKTEN / TECHNICAL DATA AND FACTS

Armaturentyp	Waschtisch-Einlochbatterie DN 15	Fitting type	single lever monoblock tap DN 15
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Wasserführende Teile entsprechen den UBA-Richtlinien für metallene Werkstoffe, Flexschlauch » W270, KTW-A</li> <li>» Kartusche » NSF, KTW, DVGW W 270, WRAS, ACS</li> <li>» Gehäuse » verchromt oder Edelstahl-Optik (VA) lackiert</li> </ul>	Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>» water-bearing parts conform with UBA standards for metallic materials</li> <li>» flexible hose » W270, KTW-A</li> <li>» cartridge » NSF, KTW, DVGW W270, WRAS, ACS</li> <li>» body » chrome or stainless steel finish</li> </ul>
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Strahlregler: M 22 x 1</li> <li>» Durchfluss bei 4 bar 7 l/min; 60 psi 1,8 gpm</li> <li>» Empfohlene Betriebsparameter:</li> <li>» &lt; 60 °C / 1 - 5 bar; &lt; 140 F 15 - 75 psi</li> <li>» Maximale Betriebsdruck: 8,5 bar; 125 psi</li> <li>» Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen DN 6. Inliner aus Silikon, G 3/8"</li> </ul>	Others	<ul style="list-style-type: none"> <li>» aerator » M 22 x 1</li> <li>» flow rate at 4 bar 7 l/min; 60 psi 1.8 gpm</li> <li>» recommended operating parameters »</li> <li>» &lt; 60 °C / 1 - 5 bar; &lt; 140 F 15 - 75 psi</li> <li>» maximum operating parameters » 8.5 bar; 125 psi</li> <li>» hot and cold water connecting lines with flexible pressure hoses material » silicone DN 6. Inliner made by silicon G 3/8"</li> </ul>

## ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

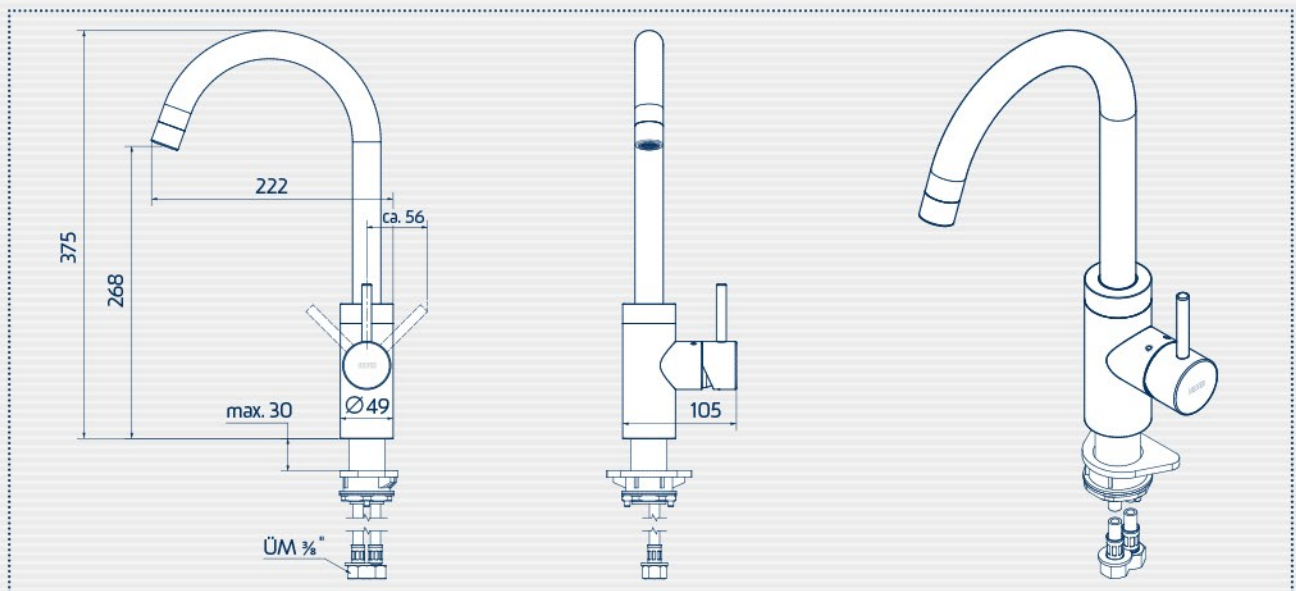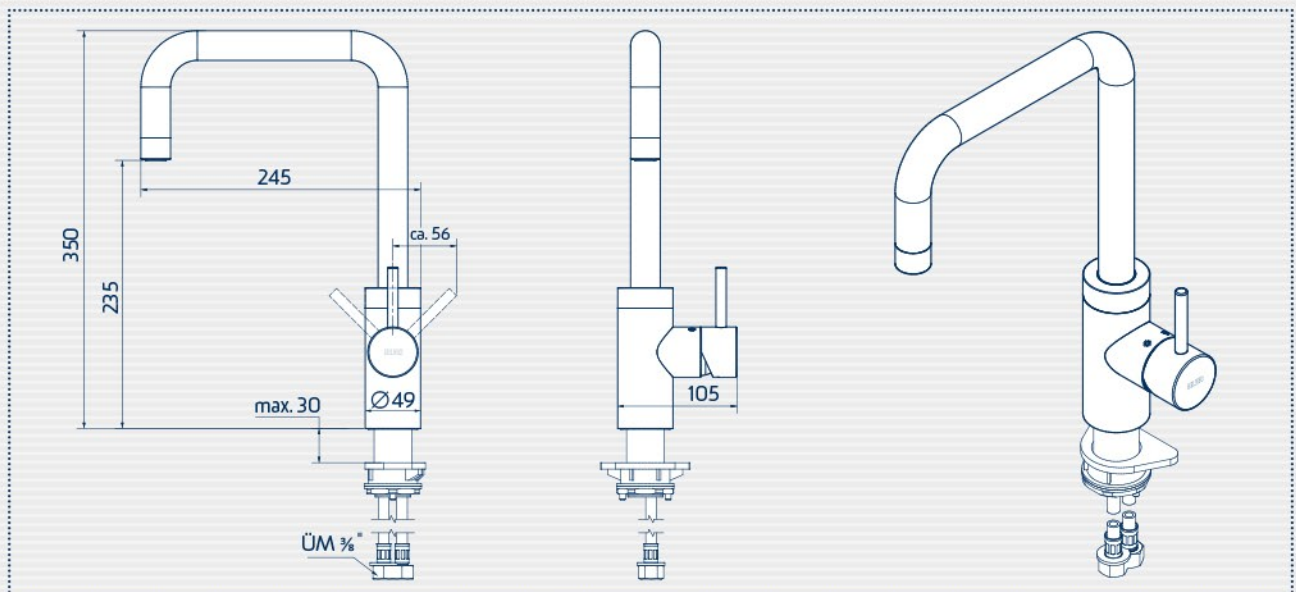



#### HOCHWERTIGER STRAHLREGLER

- » Ausgezeichneter Kalkschutz
- » Lange Lebenszeit
- » Perfekt belüftete Strahlqualität auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- » Sehr niedriger Geräuschpegel
- » Das interne Schutzsieb hält grobe Feststoffe zurück

#### HIGH-QUALITY FLOW REGULATOR

- » Excellent limescale protection
- » Long service life
- » Perfectly aerated flow quality even under difficult flow conditions
- » Very quiet
- » The internal protection filter captures coarse solids

BESUCHEN SIE UNSER WEBSITE / VISIT OUR WEBSITE →



LINDNER ARMATUREN GmbH • Kurze Straße 10 • 09117 Chemnitz  
Fon +49 371 23990 • Fax +49 371 8448208 • [info@lindner-armaturen.de](mailto:info@lindner-armaturen.de)

**LINDNER-ARMATUREN.DE**